

# NARZĘDZIA MOTOCYKLOWE



## Przyrząd do ustawiania osiowości łańcucha i zębaki

**MG020002**

- Montaż na zębatce tylnego koła
- Pozwala na szybkie ustawienie prawidłowego położenia tylnego koła i zębaki względem łańcucha

## Przyrząd do rozkuwania łańcucha

**MG020001**

- Rozmiary łańcuchów: 420; 428; 520; 525 i 530
- Składana rękojeść



## Przyrząd do zakuwania i rozkuwania łańcucha

**MG020003**

- Zastosowanie: łańcuchy o numerach 25 do 630
- Uwaga: w łańcuchach 530 i 630 należy wcześniej zeszlifować główkę nitu
- Zestaw zawiera: trzpień o średnicach: 2,2 mm; 2,9 mm; 3,8 mm oraz trzpień do zaprasowania nitów
- Opakowanie: kaseka plastikowa

## Przyrząd do czyszczenia łańcucha

**MG020007**

- Uniwersalny przyrząd do czyszczenia łańcucha
- W zestawie pojemnik na środek czyszczący-odtłuszczający



## Przyrząd do kontroli naciągu pasa napędowego

**MG020005**

- Umożliwia szybkie i łatwe sprawdzenie naciągu pasa pod obciążeniem ok. 45 Nm



## Szczotka do czyszczenia łańcucha

**MG020008**



## Szczypce do rozpinania łańcucha

**MG020004**

- Zastosowanie: do rozpinania ogniwi łączących „MASTER LINK”
- Szczególnie przydatne do zanieczyszczonych, skorodowanych ogniwi, których nie można rozpiąć ręcznie
- Zaleca się wymianę spinek po rozpięciu



## Ściągacz ogniwi łańcucha

**MG020006**

- Rozmiary łańcuchów: 428, 520, 525, 528, 530
- Zakres: od 14 do 32 mm
- Specjalnie wyprofilowane szczęki pozwalają naciągnąć łańcuch w celu rozpięcia lub założenia spinki
- Szczególnie zalecany do nowych łańcuchów





**Zestaw do montażu uszczelniaaczy przedniego zawieszenia**

**ME010001**

- Zapobiega uszkodzeniu teleskopów
- Specjalne wykonanie ze stali platerowanej
- Konstrukcja dzielona
- Zastosowanie do zawieszzeń tradycyjnych jak również UPSIDE DOWN
- Zawartość: 9 szt. tulei o wymiarach:  
49/50 mm, 45 mm, 43 mm, 41 mm, 39 mm,  
35/36 mm, 48 mm, 54 mm, 46/47 mm
- Opakowanie: kaseta plastikowa



**Przyrząd do sprężania przedniego amortyzatora**

**ME010012**

- Zastosowanie: system zawieszenia KAYABA SHOWA i UP SIDE DOWN
- Zawartość: trzpień M10 x 1 i cztery mosiężne adaptory  
- M10 x 1, M12 x 1, M12 x 1,25, M14 x 1



**Klucz do przedniego amortyzatora**

**ME010007**

- Zastosowanie: do montażu i demontażu większości amortyzatorów Kayaba i Showa 41, 43, 46 i 47 mm w systemie UP SIDE DOWN z wyjątkiem - HONDA CR 91-92 r.
- Zastępuje oryginalne przyrządy producentów:  
HONDA OEM 07PMB-KZ410A  
YAMAHA OEM YM-01423



**Klucz do przedniego amortyzatora**

**ME010008**

- Zastosowanie: do montażu i demontażu trzpienia tłumika olejowego teleskopu przedniego
- Zastosowanie:  
- 6 kt. 27 mm do motocykli HONDA;  
- końcówka z ząbkami do motocykli SUZUKI
- HONDA: XR-400R (1996-2004 r.)  
XR-650R (2000-2007 r.)
- SUZUKI: DRZ400 (2000-2006 r.)  
DRZ400E (2000-2007 r.)  
DRZ400S (2000-2008 r.)

**Ściągacz korka membrany tylnego amortyzatora**

**ME010009**

- Zastosowanie: demontaż membrany zbiornika azotu w tylnym amortyzatorze







### Klucz ampulowy do osi przedniego koła

**ME010003**

- Rozmiar: 6 kt. 17, 19, 22, 24 mm - 3/8"
- Materiał: stop aluminiowy
- Max moment dokręcenia - 122 Nm
- Zastosowanie:  
 BUELL XB9R, XB9S, XB12R, XB12S (2003-2004 r.)  
 HONDA CBR600RR, CBR1000RR  
 KAWASAKI ZX6R, ZX6RR, ZX600E/K, ZX7R, ZX9R, Z1000  
 SUZUKI GSXR (2000-2007 r.), DL1000V-Storm, SV1000  
 YAMAHA R1, R6



### Klucz do demontażu korka przedniego amortyzatora

**ME010011**

- Rozmiary:  
 wewnętrzny - 8 kt. 36 mm  
 zewnętrzny - 6 kt. 19 mm
- Materiał: stop aluminiowy
- Zastosowanie:  
 YAMAHA YZ125/250 (2005-2006 r.)  
 YZ250/450F (2006-2008 r.)  
 HONDA CRF250R (2010 r.)  
 CRF450R (2009 r.)



### Klucz do przednich zawieszek 46x50 mm

**ME010005**

- Zastosowanie: do korków przednich teleskopów



### Klucz ampulowy do osi przedniego koła

**ME010004**

- Rozmiar: 6 kt. 17, 19, 22, 24 mm - 3/8"
- Materiał: chromowo-molibdenowy
- Max moment dokręcenia - 122 Nm
- Zastosowanie:  
 BUELL XB9R, XB9S, XB12R, XB12S (2003-2004 r.)  
 HONDA CBR600RR, CBR1000RR  
 KAWASAKI ZX6R, ZX6RR, ZX600E/K, ZX7R, ZX9R, Z1000  
 SUZUKI GSXR (2000-2007 r.), DL1000V-Storm, SV1000  
 YAMAHA R1, R6



### Klucz do przednich zawieszek 49x50 mm

**ME010006**

- Zastosowanie: do korków przednich teleskopów



### Klucz do przedniego zawieszenia

**ME010002**

- Rozmiar: 12 kt. 30 x 32 mm
- Umożliwia pracę bez konieczności demontażu kierownicy
- Zastosowanie: do korków teleskopów oraz nakrętek główki ramy





**Komplet opasek do tłoków**

**MI010017**

- Zestaw zawiera 4 szt. opasek
- Zastosowanie: tłoki o średnicy 40-85 mm
- Opakowanie: kasetka plastikowa



**Przyrząd do zaworów duży**

**MI010013**

- Zastosowanie do zaworów o średnicy trzonka 5,5 mm i więcej
- Do rozpinania sprężyn zaworowych w głowicach 16 i 20 zaworowych, 4 zawory na cylinder



**Separator skrzyni korbowej**


**MI010019**

- Uniwersalne zastosowanie w silnikach 2 i 4-suwowych
- Zestaw zawiera śruby M6 L-200 mm oraz M8 L-200 mm, śrubę centralną z łbem 6 kt. 24 mm
- Opakowanie: kasetka plastikowa

**Szczęki do imadła aluminiowe**

**MI010018**

- Pozwalają na zamocowanie w imadle wałów o średnicach 7-15 mm bez ryzyka uszkodzenia gwintu
- Dodatkowe sprężyny utrzymują szczęki współosiowo i zapewniają automatyczne otwarcie

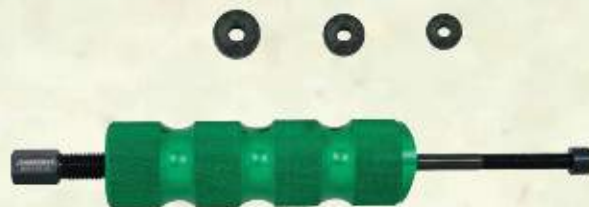

**Przyrząd do demontażu sworzni tłoka**

**MI010016**

- Niezbędny przy montażu i demontażu tłoka, zapobiega uszkodzeniom tłoka
- W zestawie 3 adaptory i rękojeść wykonana z aluminium
- Zastosowanie: tłoki o średnicy 40-80 mm, sworznie w rozmiarach 12-25 mm
- Pasuje do większości silników jednocylindrowych o pojemności 50 m3 do 600 cm3 oraz silników 2, 3 i 4-cylindrowych



**Przyrząd do zaworów mały**

**MI010014**

- Zastosowanie do zaworów o średnicy trzonka 5 mm i mniej
- Do rozpinania sprężyn zaworowych w głowicach 16 i 20 zaworowych, 4-5 zaworów na cylinder



**Ściągacz koła**

**HONDA KAWASAKI SUZUKI YAMAHA**

**MI010008**

- Rozmiary: M24 x 1,5 prawy gwint
- Zestaw zawiera osłonę wału 12 mm
- Zastosowanie:  
HONDA CRF150R/150RB (2007-2008 r.)  
CRF250R/250x (2004-2008 r.)  
CRF450R (2002-2008 r.)  
KAWASAKI KX250F (2004-2008 r.)  
KX450F (2006-2008 r.)  
SUZUKI RMZ250 (2004-2007 r.)  
RMZ450 (2005-2007 r.)  
YAMAHA YZ450F (2006-2008 r.)

**Ściągacz koła**

**magnesowego SUZUKI**

**MI010003**

- Zastosowanie:  
SUZUKI RM80; RM85 - 1989-2008 r.







### Ściągacz koła magnesowego KAWASAKI YAMAHA

**MI010002**

- Ściągacz ułatwia demontaż koła magnetycznego
- Zawiera:
  - śruby M6 x 25 - 3 szt.
  - śruby M8 x 40 - 3 szt.
- Zastosowanie:
  - KAWASAKI - Jet Ski 300/440/550
  - YAMAHA - WR250F, WR400F



### Uniwersalny przyrząd do montażu wału korbowego

**MI010001**

- Zastosowanie: do montowania wału korbowego w większości silników jednocylindrowych
- Zawiera tuleję montażową, podkładkę dystansową, śrubę oraz 11 adapterów w różnych rozmiarach
- Wszystkie adaptery wykonane są ze stali chromowo-molibdenowej
- Rozmiary adapterów: M7 x 1; M10 x 1,25; M12 x 1,25; M12 x 1,25 lewy; M12 x 1; M12 x 1,5; M14 x 1; M14 x 1,5; M16 x 1; M18 x 1; M22 x 1
- Opakowanie: kaseta plastikowa

### Ściągacz koła zamachowego krzyżowy

**MI010021**

- Zawiera 6 rozmiarów gwintów:
  - M10 x 1,25; M14 x 1,5; M16 x 1,5;
  - M18 x 1,5; M24 x 1;
  - M27 x 1 gwint lewy



### Ściągacz koła magnesowego KTM

**MI010004**

- Zestaw zawiera: śruby M4 x 0,7 L-30 mm, M4 x 0,7 L-35 mm, M5 x 0,8 L-40 mm, M6 x 1,0 L-40 mm
- Zastosowanie: KTM 50 - 2002-2008 r.



### Ściągacz koła magnesowego SUZUKI

**MI010006**

- Rozmiar: M50 x 1,5 prawy gwint
- Zestaw zawiera osłonę wału M16x1,5



### Ściągacz koła magnesowego YAMAHA

**MI010010**

- Rozmiary: M30 x 1 prawy gwint
- Zastosowanie:
  - YAMAHA WR250F (2003-2008 r.)
  - WR450F (2003 r.)



### Zestaw ściągaczy koła magnesowego

**MI010007**

- Rozmiary:
  - M14 x 1,5; M16 x 1,5; M18 x 1,5;
  - M19 x 1; M20 x 1,5; M22 x 1;
  - M22 x 1,5; M24 x 1; M25 x 1,5;
  - M26 x 1; M26 x 1,5; M27 x 1,5;
  - M27 x 1 lewy gwint; M28 x 1;
  - M28 x 1,5
- Opakowanie: kaseta plastikowa



### Ściągacz koła magnesowego KTM SUZUKI YAMAHA

**MI010005**

- Rozmiar - M33 x 1,5 prawy gwint
- Zastosowanie:
  - KTM - 625 SMC (2006 r.);
  - 640 LC4 Adventure (2004-2007 r.)
  - 640 LC4E (2001 r.); 690 RFR (2008 r.)
  - SUZUKI - GSXR 1000 (2001-2008 r.)
  - GSXR 600 (2001-2009 r.)
  - GSXR 750 (2000-2008 r.)
  - YAMAHA - WR 450F (2004-2008 r.)
  - YFZ 450 (2004-2009 r.)



### Ściągacz koła magnesowego KTM 4-suw

**MI010009**

- Rozmiary: M26 x 1 prawy gwint
- Zestaw zawiera osłonę wału 12 mm
- Zastosowanie:
  - KTM 250RFS; 250SX-F; 400; 450; 520; 525
- Uwaga: ściągacz nie pasuje do starszych modeli z systemem zapłonu Motoplát





**Przyrząd do blokady koła zamachowego**  
**MT010006**



**Ściągacz uniwersalny alternatora i kosza sprzęgłowego**  
**MG010001**



**Przyrząd do demontażu łożysk dolnej półki**  
**ME020003**

- Pozwala na łatwy demontaż łożysk osadzonych na sztycy
- W zestawie trzy adaptery: R44, R48, R51
- Sposób użycia:
  - dobrać odpowiedni adapter do średnicy łożyska
  - zamontować adapter w przyrządzie
  - założyć przyrząd na sztycę - zwrócić uwagę aby dokładnie złapać krawędź łożyska
  - za pomocą pokrętła lub grzechotki dokręcać śrubę aż do momentu ściągnięcia łożyska



**Przyrząd do montażu łożysk główki ramy**  
**ME020006**



**Przyrząd do montażu łożysk dolnej półki**  
**ME020002**

- Pozwala na łatwy montaż łożyska na sztycy
- Zawartość: tuleja prowadząca oraz 3 szt. aluminiowych adapterów
- Po dobraniu odpowiedniego adaptera łożysko nabijać na sztycę gumowym młotkiem



**Uniwersalna blokada koła zamachowego**  
**MI010020**

- Duży zakres regulacji zapewnia szerokie zastosowanie do blokowania kół zamachowych i pasowych większości motocykli



**Przyrząd do demontażu łożysk z ramy**  
**ME020001**

- Pozwala na łatwy i szybki demontaż łożyska z główki ramy
- Szeroki zakres: 20-68 mm umożliwia uniwersalne zastosowanie do większości łożysk



**Przyrząd uniwersalny do blokady koła zamachowego**  
**MT010005**





### Zestaw trzpieni do dysz gaźnika 2 szt.

**MI020001**

- Zawartość:  
Trzpień rurowy dwustronny 6 mm / 8 mm  
Trzpień 6 mm z gumową nakładką



### Zestaw trzpieni do dysz gaźnika 4 szt.

**MI020002**

- Zawartość:  
Trzpień 6 kt. 6 mm i z końcówką płaską 3 mm  
Długie trzpienie szczególnie przydatne do regulacji gaźników FCR Keihin



### Przyrząd do zabezpieczania śrub i nakrętek

**MT010002**

- Pozwala na łatwe wykonanie otworów pod zawleczkę w śrubach i nakrętkach
- Max. średnica otworu: 3,5 mm
- Rozmiary śrub: M6 x 1; M8 x 1; M8 x 1,25; M10 x 1,25; M10 x 1,5; M12 x 1,5



### Przyrząd do smarowania linek

**MT010001**

- Zastosowanie: do smarowania linek sprzęgła, hamulca itp.
- Do stosowania ze smarem w spray'u

### Przyrząd do sprężyn wydechu

**MT010008**

- Długość: L-220 mm
- Ułatwia montaż i demontaż sprężyn wydechu



### Szczypce do cylinderków hamulcowych

**MN010001**

- Zastosowanie: do demontażu cylinderków hamulcowych
- Śruba regulacyjna pozwala na uzyskanie szerokiego zakresu: 16,5 mm - 40,0 mm



### Przyrząd do pomiaru wysokości pływaka w gaźniku

**MI020004**

- Pozwala na precyzyjny pomiar wysokości pływaka
- Uniwersalna konstrukcja pozwala na zastosowanie w większości gaźników





**Łyżka do opon OFF-ROAD**

**MN020003**

- Znacznie ułatwia montaż opon typu off-road
- Eliminuje ryzyko uszkodzenia felgi



**Łyżka do opon OFF-ROAD**

**MN020002**

- Znacznie ułatwia montaż opon typu off-road
- Eliminuje ryzyko uszkodzenia felgi



**Zestaw kluczy do szprych**

**MN020006**


- Zawartość:  
5,2 mm; 5,4 mm; 5,6 mm; 5,8 mm; 6,0 mm;  
6,4 mm; 6,6 mm; 6,8 mm; 7,0 mm



**Podstawka pod koło**

**MT010007**

- Pozwala na swobodne obracanie kołem
- Znacznie ułatwia obsługę łańcucha napędowego, czyszczenie, smarowanie itp.

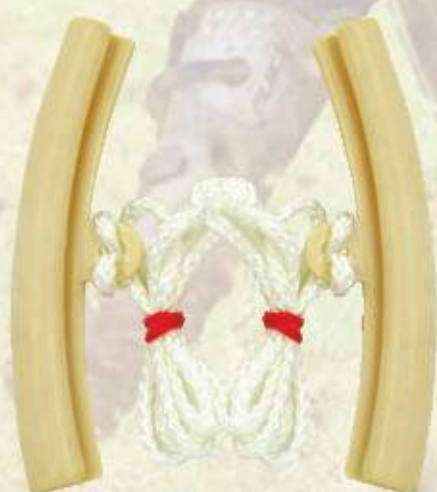

**Zabezpieczenie obręczy kół**

**MN020004**

- Zapobiega ewentualnemu uszkodzeniu obręczy koła podczas montażu i demontażu opon



**Przyrząd do demontażu opon**

**MN020005**

- Wykonany ze stopu aluminiowego
- Śruba dociskowa nie rysuje felg

**JONNESWAY**

